

## Головка измерительная SD38, микроамперметр

### Описание:

Прибор SD-38 предназначен для измерения тока в цепях постоянного тока. Индикатор представляет собой щитовой миниатюрный микроамперметр магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой и внутрирамочным магнитом. Прибор снабжен корректором для установления стрелки на отметку механического нуля.


Внутреннее сопротивление индикатора -  $\leq 1500 \text{ Ом} \pm 10\%$ .

Чувствительность по току: DC  $100 \text{ мкА} \pm 2.5\%$ .

Диапазон измерения:  $90^\circ$ .

Рабочая температура: от  $-20^\circ \text{ С}$  до  $+60^\circ \text{ С}$ .

Рабочее положение прибора: вертикальное или горизонтальное

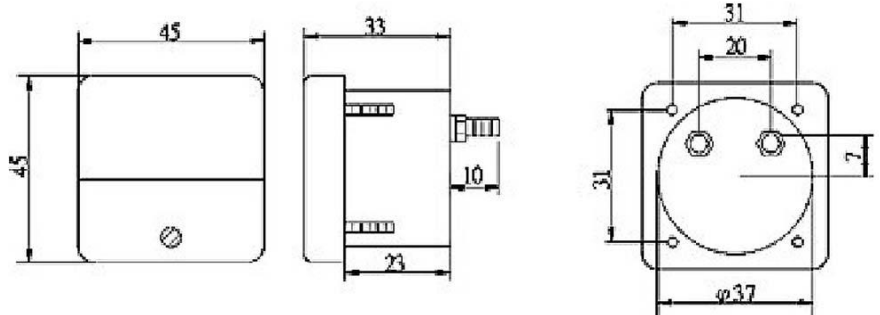

### Технические характеристики

- Предел измерения – 0 – 50 мкА
- Класс точности - 2,0
- Характер шкалы равномерный.
- Габаритные размеры – 45 x 45 x 33 мм
- масса не более 0,052 кг