



JININ ELECTRET CONDENSER MICROPHONE UNITS

ЕСМ-66

1. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

($O_d B = 1V/\mu \text{ bar}$, 1KHz,
 $V_{CC} = 4.5V$, $R_L = 1K\Omega$)

A : $-56 \pm 3dB$


B : $-60 \pm 3dB$

C : $-64 \pm 3dB$

D : $-68 \pm 3dB$

E : $-72 \pm 3dB$

2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

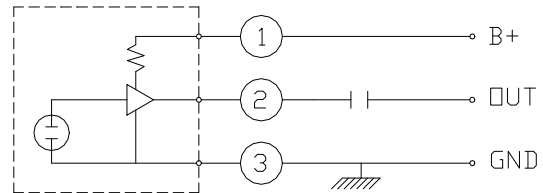

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Импеданс : низкий
2. Напряжение питания : 4.5V
3. Диапазон рабочего напряжения : 1.5V - 10V
4. Потребляемый ток : 0.5mA MAX
5. Отношение сигнал/шум : от 40 dB
6. Предельное звуковое давление : 120 dB

4. РАЗМЕРЫ

