


## ПЬЕЗОИЗЛУЧАТЕЛИ С ГЕНЕРАТОРОМ SULM, SW

Область применения: аварийная и противопожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, охраны и мониторинга жилых и офисных помещений, все виды транспорта, сельскохозяйственная, военная и медицинская техника, торговое оборудование, панели управления, наружные системы транспортного контроля и т.д.

- Тип сигнала: мультирежимный;
- частота: 3500 Гц;
- макс. сила звука: 96 дБ;
- рабочее напряжение: 5 - 16 В;
- номинальный ток: 2.4 - 14.2 мА;
- рабочая температура: -35... +75°C;
- материал: АВС-пластик (UL 94НВ);
- цвет: серый.

Универсальный генератор звука с селектором 3-х режимов сигнала: постоянного, прерывистого, с остановкой. Пьезогенератор отличается высокой мощностью звука при низком напряжении и тока. Используется в системах предупреждения и аварийной сигнализации, для которых размеры, низкое напряжение и надежность работы имеют важное значение.

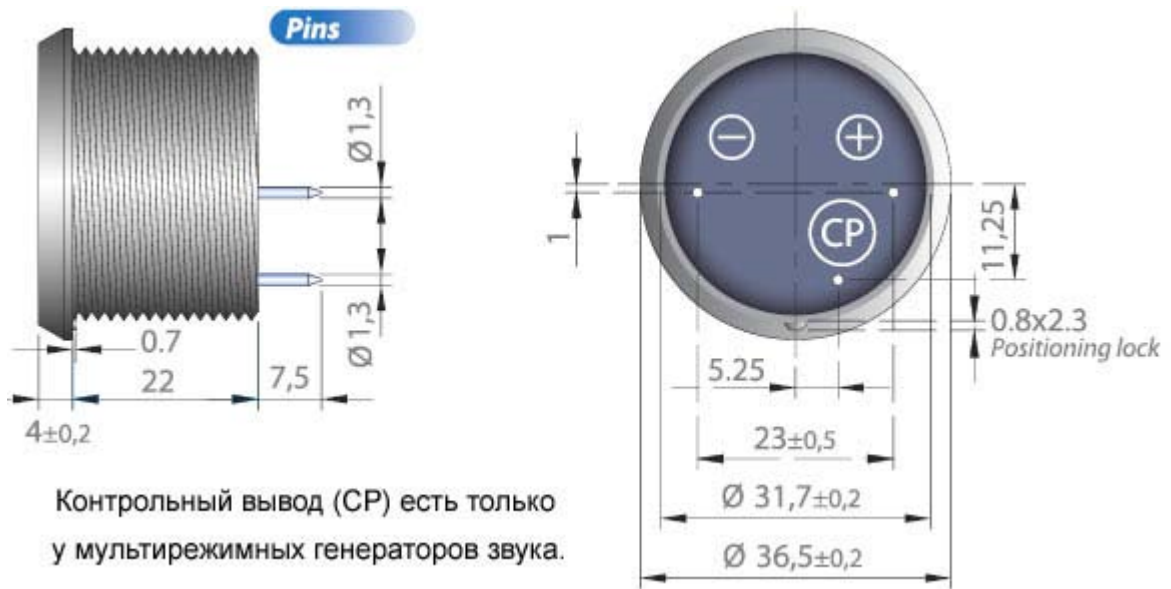

Модель	Тип сигнала	Рабочее напряжение		Частота	Частота пульсации	Рабочий ток		Мощность звука
		мин., В	макс., В			мин., мА	макс., мА	
SW 535 В	трель	5	35	3500	-	1.3	10.6	87
SULM 516 В1	мультирежимный	5	16	3500	1	2.4	14.2	96
SULM 516 В5	мультирежимный	5	16	3500	5	2.4	14.2	96