


PS-05-12  AC/DC преобразователь мощностью **5 Вт**, корпус: **открытый для монтажа на шасси**, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **PS-05**



Фото **PS-05-12**


- Мощность: **5 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **12 В** **0...0.45 А**

- КПД: **75 %**
- Уровень пульсаций (размах): **120 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **85...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **120...370 В**
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**
 - **перегрева**
- Примечания: **Малый ток (< 0,5 мА) утечки на землю**

Чертеж PS-05-12

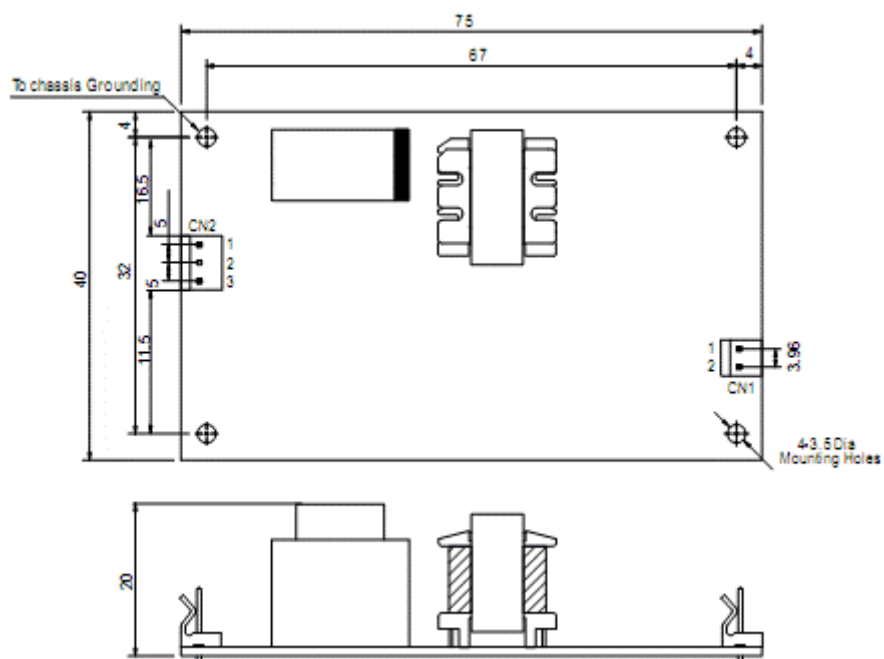

- Габариты: **75 x 40 x 20 мм**
- Корпус: **открытый для монтажа на шасси**
- Диапазоны температур работы: **-10...60 °С**, хранения: **-20...85 °С**