

DAK-A-72

DAK-A-96



Амперметр переменного тока • TRUE RMS
• Max. 100 A




Амперметр содержит небольшой трансформатор тока. Он измеряет до 100A AC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Экран	: 3 цифры LED дисплей
Рабочее напряжение (Un)	: 220/230 Vac
Рабочий диапазон	: (0,8-1,1)xUn (Un номинальное напряжение)
Диапазон измерений тока	: 0-100 A ac (max.)
Частота	: 50Hz
Потребляемая мощность	: <4 VA (Напряжение)
	: <1 VA (Ток)
Класс защиты корпуса	: IP20
Класс защиты	: IP00
Температура окружающей среды	: -5°C...+50°C
Рабочая влажность	: %15...%95 (без конденсации)
Точность измерений	: %1±1символ
Крепление	: на переднюю панель с помощью зажимов
Габариты	: 96x96 мм (DAK-A-96)
	: 72x72 мм (DAK-A-72)

ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

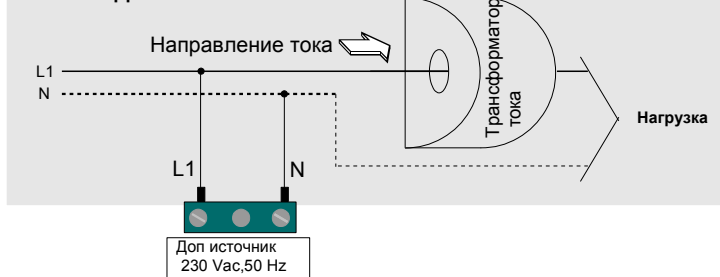

ВНИМАНИЕ !!!

- Не использовать в сетях постоянного тока
Для токов больших величин используйте DAM-A-72 или DAM-A-96 с внешними трансформаторами тока, в противном случае ток может повредить устройство

- Сообщения Err1 или Err2
На экране свидетельствуют об неисправности

- Очистка устройства осуществляется с помощью сухой тряпки после обесточивания