


Переключатель кнопочный ПД19-2 50В 0,3А ON-(ON) 2 группы на переключение, без фиксации

Артикул Q-907

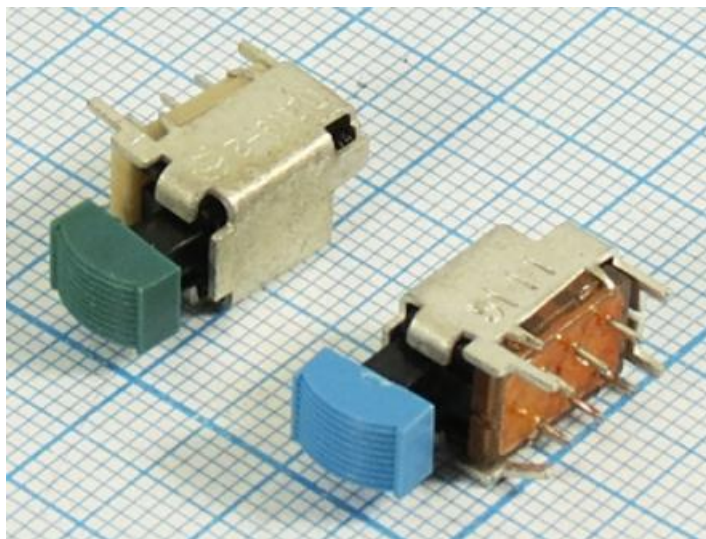

Описание

Предназначен для коммутации цепей постоянного и переменного тока в бытовой РЭА и аппаратуре общепромышленного применения, монтируется на печатную плату. Содержит две группы переключателей с фиксацией.

Характеристики

Количество контактных групп: 2шт

Количество контактов в контактной группе: 3шт

Схема коммутации: ON-(ON) 2 группы на переключение, без фиксации

Сопротивление изолятора не менее: 100МОм

Сопротивление контактов: не более 0,1Ом

Рабочее напряжение: 36В

Предельное напряжение: 350В переменного тока в теч.1 мин.

Рабочий ток: до 0,3А

Рабочая температура: -50...55°C

Количество коммутационных циклов: 10000шт

Способ монтажа: в отверстия на плату

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: +7(495)963-6120

факс: +7(495)963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru



111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31

телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*

e-mail: mgz@quartz1.ru

<http://www.quartz1.com>

Размеры

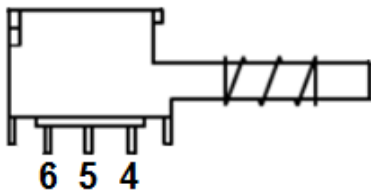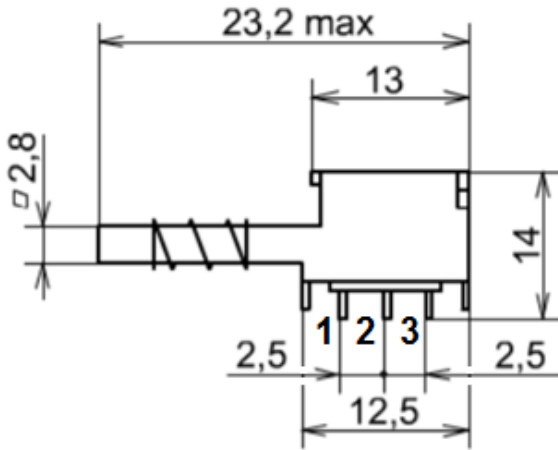

Разметка печатной платы


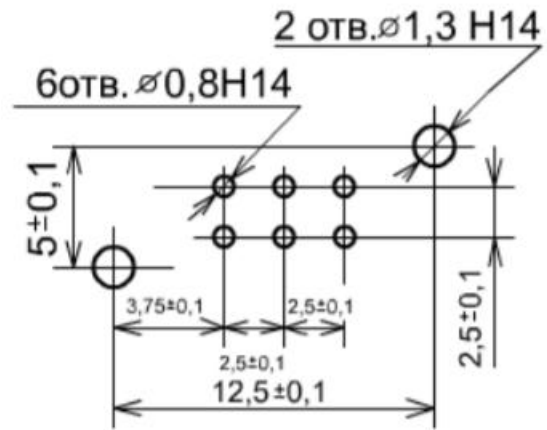


Схема коммутации



Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>