


Переключатель детекторный ПД19-1

Предназначен для коммутации цепей постоянного и переменного тока в бытовой РЭА и аппаратуре общепромышленного применения, монтируется на печатную плату.

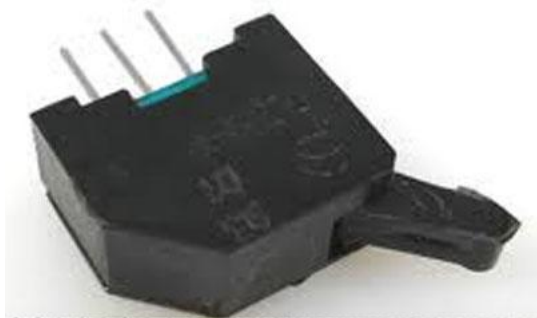

Технические характеристики:

Количество контактных групп	1
Количество контактов в контактной группе	3
Алгоритм работы	2хпереключающий
Сопротивление изолятора не менее,МОм	100
Сопротивление контактов не более,Ом	0.1
Рабочее напряжение,В	36
Предельное напряжение,В	350В переменного тока в теч.1 мин.
Рабочий ток,А	0.3
Рабочая температура,С	-50...55
Фиксация	нет
Количество коммутационных циклов	10000



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mqz@quartz1.ru