
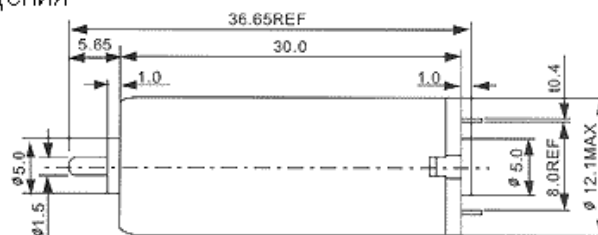


Микродвигатель QJT-CN1230-13110

Описание:

Микродвигатель постоянного тока.

Направление вращения



Технические характеристики

- Напряжение номинальное 4,8В
- Напряжение макс. 2-5 В
- Ток 0,06 -1,6 А
- Обороты 10100-12600 об/мин
- Усилие 6 - 32 г/см
- Вращающий момент 0,59 – 3,14 мН·м
- При максимальном КПД
 - Скорость 10100 об/мин
 - Ток 0,25 А
 - Усилие 6,0 г/см
 - Вращающий момент 0,59 мН·м
- Вес 0,013 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru