


RDC2-0051 Master, DSP Мастер для проектов цифровой обработки звука в ChipStudio.

Инструкция по программированию

- 1) Установите программу “[DfuSe Demo](#)” от STMicroelectronics.
- 2) Замкните контакты Boot, подключите устройство к USB-порту ПК. Запустите “DfuSe_Demo”. В разделе “Upgrade or Verify Action” нажмите “Choose”.

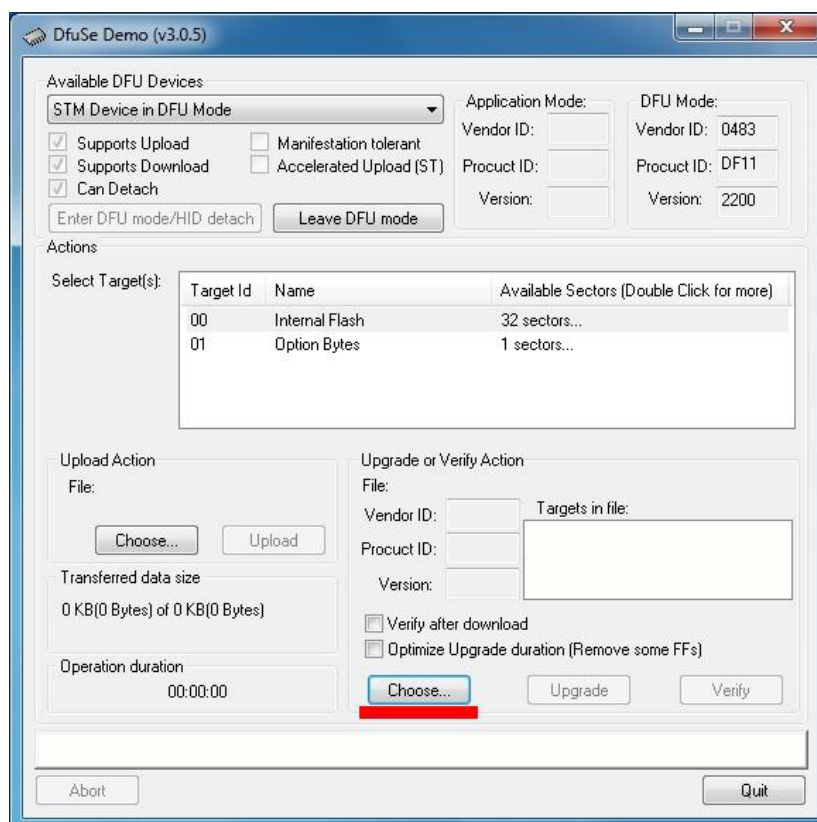

3) Выберите файл прошивки с расширением.dfu”.

4) Выберите опцию “Verify after download” (поставьте галочку). Нажмите кнопку “Upgrade”. В появившемся окне нажмите «Да». Начнется загрузка программы в устройство.

5) Дождитесь окончания загрузки, снимите переключку с контактов Boot. Отключите модуль от USB. Устройство готово к эксплуатации.