



ФГУП КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ"

СОЕДИНИТЕЛИ ТИПА РП14. РП14А БРО.364.024 ТУ, ЕСЗ.656.015 ТУ, НЩО.364.005 ТУ

www.edet.debryansk.ru

Соединители низкочастотные прямоугольные типа РП14, РП14А предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.

Вилки и розетки имеют направляющие элементы-ловители.

Вилки и розетки РП14А оснащены универсальными металлическими корпусами с замками и имеют прямой и угловой выходы кабеля. Для крепления кабеля в корпусе служит втулка.

Соединители изготавливают в климатическом исполнении УХЛ и В:

РП14 - для внутреннего монтажа

РП14А - для наружного монтажа.

Соединители исполнения В, имеющие кабельные (кроме проходных) корпуса, изготавливаются в пылебрызгозащитных (с уплотнительной прокладкой) корпусах.


Контакты вилок и розеток плавающие.

Приемка 1,5,9.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В	800
Сила электрического тока на один контакт, А	5
Сопротивление контактов, Ом, не более	0,03
Температура среды, °С	-60 ÷ +100
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот:	
для РП14 1-3000 Гц с амплитудой ускорения 40g	
для РП14А 1-200 Гц с амплитудой ускорения 10g	
1-2000 Гц с амплитудой ускорения 5g	
Количество контактов	
РП14А	21, 30
РП14	5, 10, 16, 30


Вилка РП14

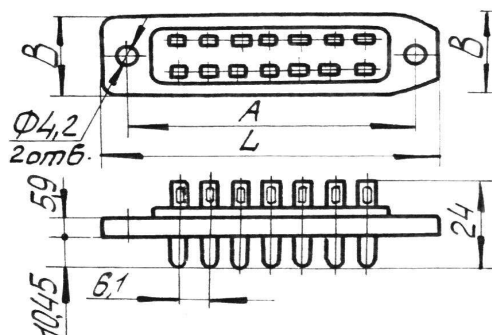


Вилка РП14 (вариант)

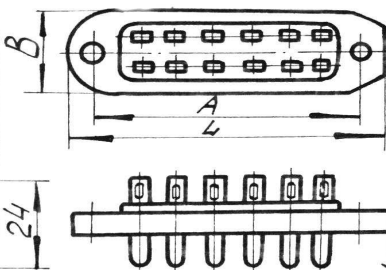


Вилка РП14 с ловителями облегченная

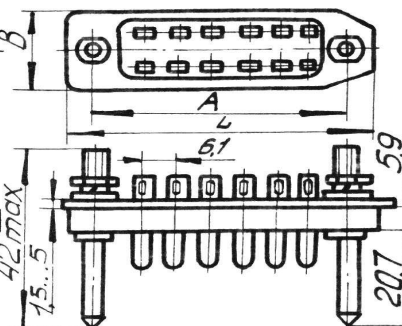


Вилка РП14 с ловителями облегченная (вариант)

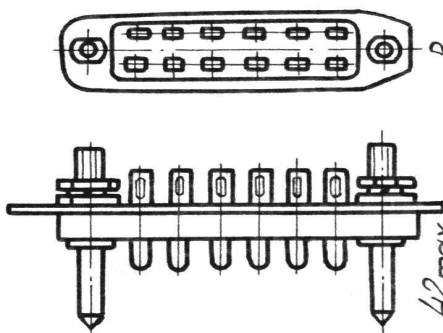

Вилка РП14 с ловителями

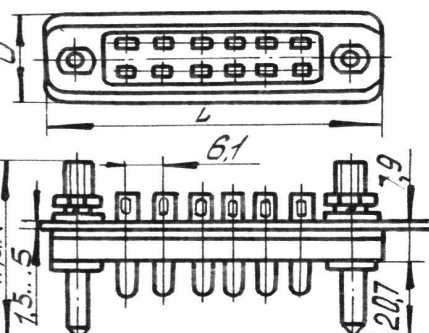

Вилка РП14 с ловителями (вариант)

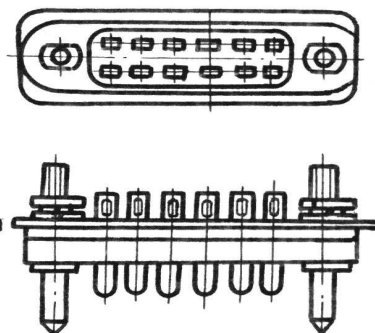


Усл. обознач.	A	B	L	Масса, г
РП14-5	43,5	11	53	8
РП14-10	43,5	18	53	16
РП14-16	62,0	18	71	22
РП14-30	74,0	25	83	39


Усл. обознач.	A	B	L	Масса, г
РП14-5ЛО	43,5	11	53	20
РП14-10ЛО	43,5	18	53	28
РП14-16ЛО	62,0	18	71	35
РП14-30ЛО	74,0	25	83	48

Усл. обознач.	A	B	L	Масса, г
РП14-5Л	43,5	11	53	20
РП14-10Л	43,5	18	53	28
РП14-16Л	62,0	18	71	35
РП14-30Л	74,0	25	83	48


Розетка РП14 вариант I

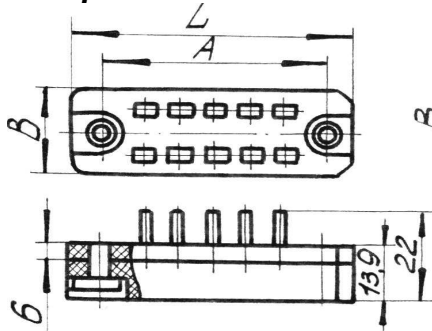


Розетка РП14 вариант II

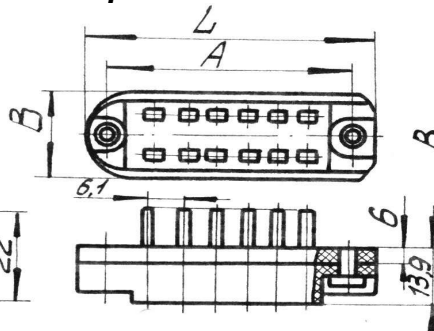


Розетка РП14 вариант I с ловителями облегченная

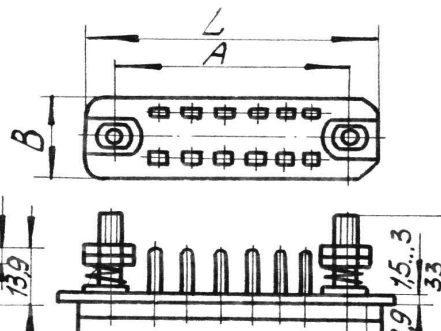


Розетка РП14 с ловителями облегченная вариант II

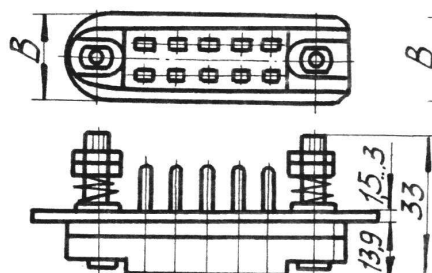


Розетка РП14 с ловителями вариант II

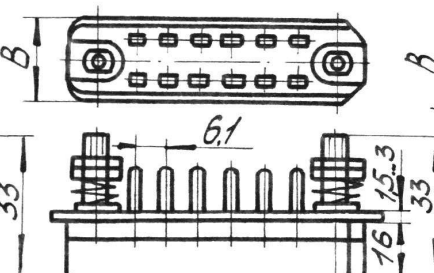

Розетка РП14 с ловителями вариант II

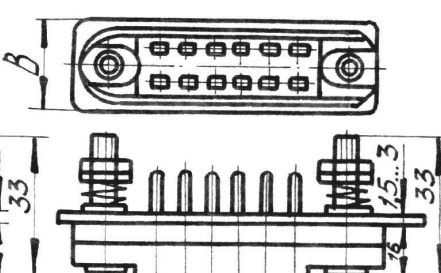


Розетка РП14 с ловителями вариант II

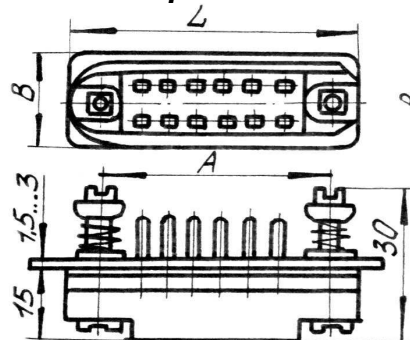


Усл. обознач.	A	B	L	Масса, г
РП14-5	43,5	11	53	13
РП14-10	43,5	18	53	21
РП14-16	62,0	18	71	28
РП14-30	74,0	25	83	50

Розетка РП14 с ловителями вариант I

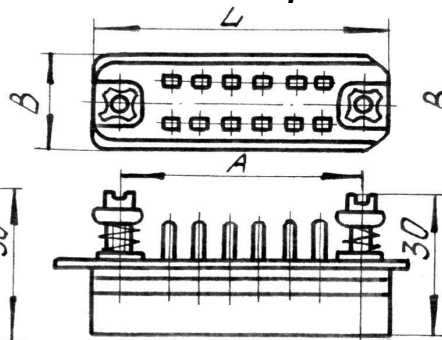


Усл. обознач.	A	B	L	Масса, г
РП14-5ЛО	43,5	11	53	25
РП14-10ЛО	43,5	18	53	30
РП14-16ЛО	62,0	18	71	39
РП14-30ЛО	74,0	25	83	55

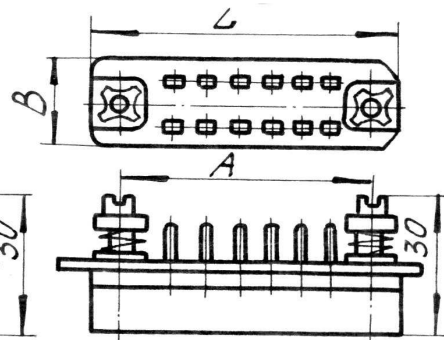


Усл. обознач.	A	B	L	Масса, г
РП14-5Л	43,5	11	53	25
РП14-10Л	43,5	18	53	32
РП14-16Л	62,0	18	71	42
РП14-30Л	74,0	25	83	60


Вилка РП14А

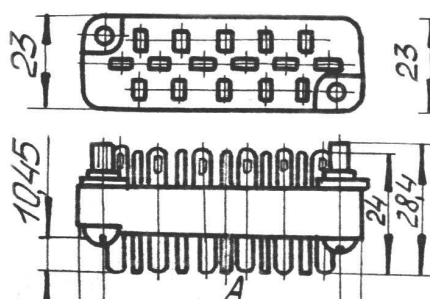

Розетка РП14А

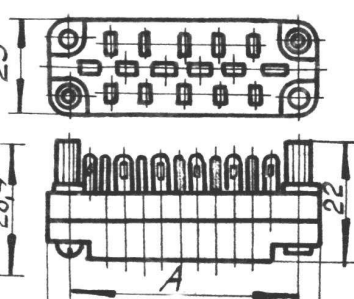


Усл. обознач.	A	L	Масса вил., г	Масса розет., г
РП14А-21	50	57	28	31
РП14А-30	66,5	73,5	38	42

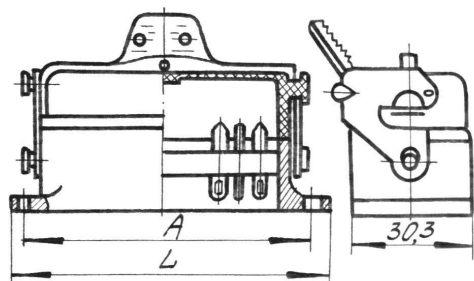

Вилка приборная РП14А


Обозначение	Кол. конт.	A	L	Масса, г	
				с загл.	без загл.
РП14А-30ШЗ	30	86	95	99	119
РП14А-21ШЗ	21	70	80	80	97

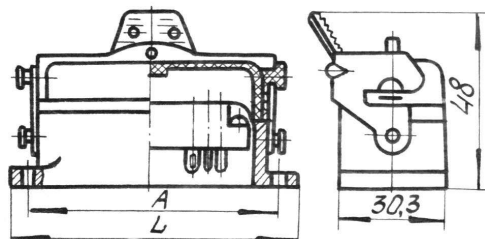


Розетка приборная РП14А

Обозначение	Кол. конт.	A	L	Масса, г	
				с загл.	без загл.
РП14А-30ГЗ	30	86	95	103	103
РП14А-21ГЗ	21	70	80	83	100

Вилка кабельная прямая РП14А

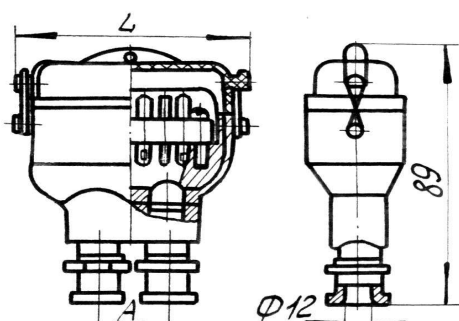


Розетка кабельная прямая РП14А

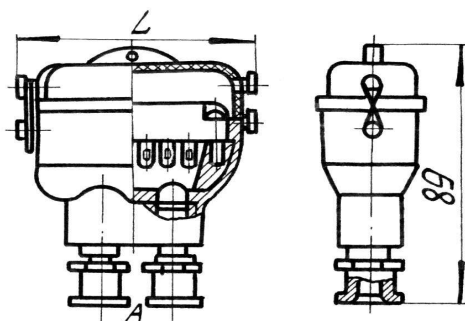


Обозначение	К-во конт.	A	L	Масса, г	
				с загл.	без загл.
РП14А-30Ш6	30	21	87	145	166
РП14А-21Ш6	21	22	70,5	104	122

Вилка проходная РП14А

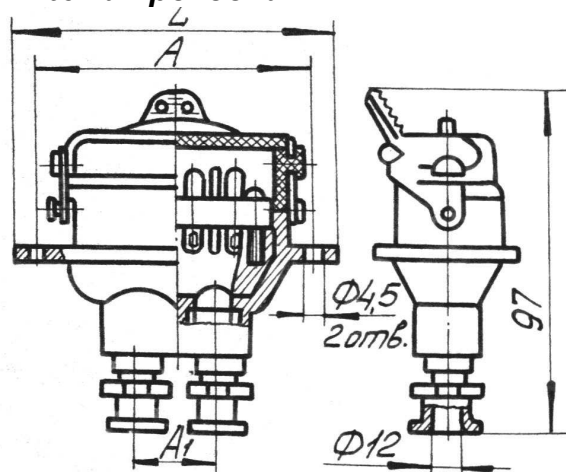


Обозначение	К-во конт.	A	L	Масса, г	
				с загл.	без загл.
РП14А-30Г6	30	21	87	149	170
РП14А-21Г6	21	22	70,5	107	125

Розетка проходная РП14А

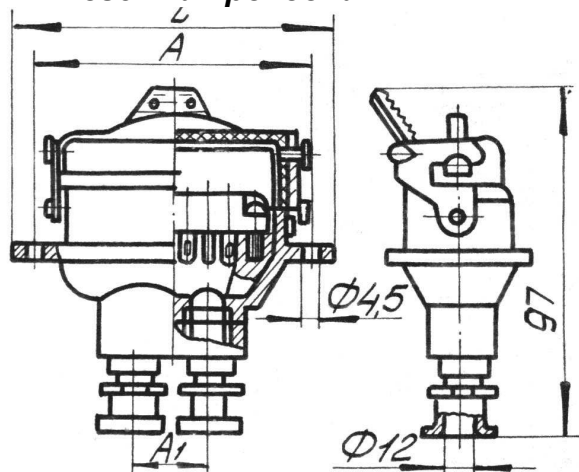


Обозначение	К-во конт.	A	A ₁	L	Масса, г	
					с загл.	без загл.
РП14А-30Ш4	30	97	21	109	158	178
РП14А-21Ш4	21	80	22	92	127	144

Вилка РП14А кабельная угловая

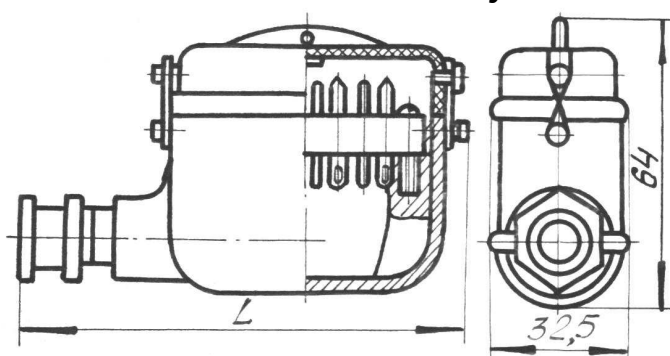

Обозначение	К-во конт.	A	A ₁	L	Масса, г	
					с загл.	без загл.
РП14А-30Г4	30	97	21	109	162	182
РП14А-21Г4	21	80	22	92	130	147


Розетка РП14А кабельная угловая

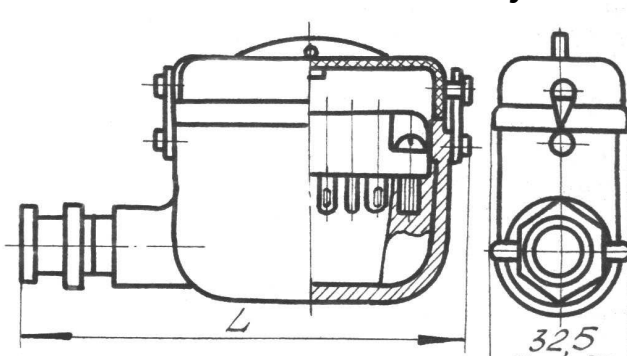

Обозначение	К-во конт.	L	Масса, г	
			без загл.	с загл.
РП14А-30Ш7	30	119,5	137	154
РП14А-21Ш7	21	105,5	110	128


Обозначение	К-во конт.	L	Масса, г	
			без загл.	с загл.
РП14А-30Г7	30	119,5	137	158
РП14А-21Г7	21	101,5	95	131

Вилка РП14А кабельная боковая

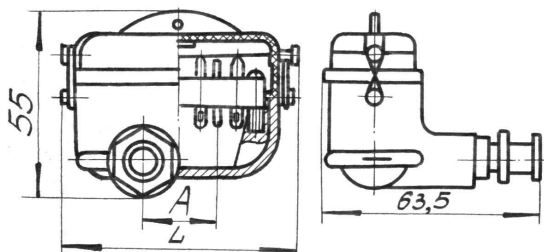

Обозначение	Кол. конт.	A	L	Масса, г	
				без загл.	с загл.
РП14А-30Ш8	30	21	87	122	143
РП14А-21Ш8	21	22	70,5	95	113

Розетка РП14А кабельная боковая

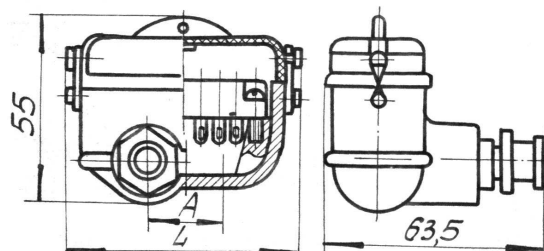

Обозначение	Кол. конт.	A	L	Масса, г	
				без загл.	с загл.
РП14А-30Г8	30	21	87	126	147
РП14А-21Г8	21	22	70,5	98	116

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РП14

