


## ВАРИКАП **КВ110Г** (2В110Г)

**Варикап кремниевый, эпитаксиально-планарный. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Предназначены для подстройки частоты резонансных систем.**

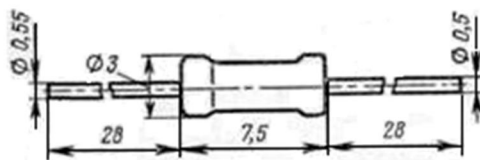

Тип прибора	Сд, пф				Qв			Юбр, мкА (при Уобр, В)	Уобр, В	Рпр, Вт (при Тизм °С)	Т, °С
	мин	макс	Уобр, В	бгзм, МГц	мин	Уобр, В	бгзм, МГц				
КВ110А	10	18	4	1...10	300	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
КВ110Б	14,4	21,6	4	1...10	300	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
КВ110В	17,6	26,4	4	1...10	300	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
КВ110Г	12	18	4	1...10	150	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
КВ110Д	14,4	21,6	4	1...10	150	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
КВ110Е	17,6	26,4	4	1...10	150	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85