

## Зажим плашечный EKF PROxima



Зажим ответвительный плашечный предназначен для соединения неизолированных проводов типа А и АС, а также для повторного заземления нулевой жилы при монтаже СИП.

Изображение	Наименование	Диаметр провода, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер d, мм	Размер Н, мм	Размер L, мм	Масса зажима, кг	Температура эксплуатации, °С	Артикул
	Зажим соединительный плашечный 2 болта М6 (D провода 5,1–9,0 мм) ПА-1-1 EKF PROxima	5,5–8,6	18	28	8	35	45	0,12	От -60 до +50	pa-1-1
	Зажим соединительный плашечный 3 болта М6 (D провода 9,6–11,4 мм) ПА-2-2 EKF PROxima	9,6–11,4	25	38	12	46	68	0,2	От -60 до +50	pa-2-2


Изображение	Наименование	Диаметр провода, мм	Количество болтов	Размер В, мм	Размер Н, мм	Размер d, мм	Размер L, мм	Артикул
	Зажим соединительный плашечный 2 болта М6 (D провода 5,5–8,6 мм) ПС-1-1 EKF PROxima	5,5–8,6	2	42,5	35,3	6	70	ps-1-1
	Зажим соединительный плашечный 2 болта М8 (D провода 9,1–12,0 мм) ПС-2-1 EKF PROxima	9,1–12,0	2	59	37	8	70	ps-2-1

Изображение	Наименование	Сечение жил магистрали / сечение жил ответвления, мм <sup>2</sup>	Болт	Количество болтов	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Зажим ответвительный плашечный SL14.2 EKF PROxima	50-240/50-240	M10	2	44	40	50	13	0,2	sl-14.2
	Зажим ответвительный плашечный SL37.27 EKF PROxima	10-95/10-95	M10	2	55	48	55	17	0,28	sl-37.27
	Зажим ответвительный плашечный SL4.26 EKF PROxima	16-120/16-120	M10	2	55	61	70	17	0,37	sl-4.26


Изображение	Наименование	Номинальное поперечное сечение провода, мм <sup>2</sup>	Количество болтов	Масса, кг	Артикул
	Зажим соединительный плашечный CD-35 EKF PROxima	16-70/16-70	1	0,06	cd-35
	Зажим соединительный плашечный CD-150 16-150/16-150 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	16-150/16-150	2	0,12	cd-150

### Габаритные и установочные размеры


#### Зажим соединительный плашечный ПА-1-1

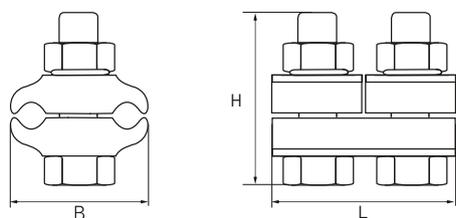

#### Зажим соединительный плашечный ПА-2-2

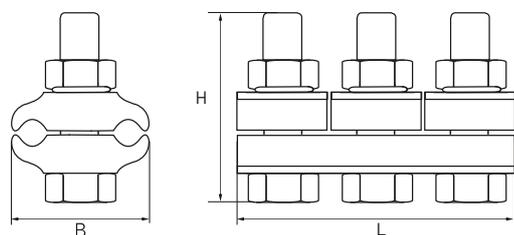

#### Зажимы плашечные серии ПС

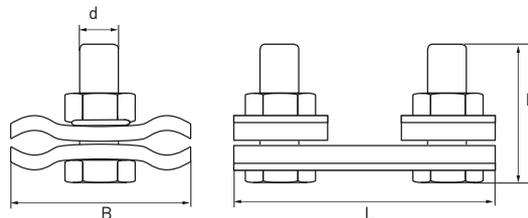

#### Зажим ответвительный плашечный

