


РЕЗИСТОРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ С5-35В

Резисторы предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока для навесного монтажа.

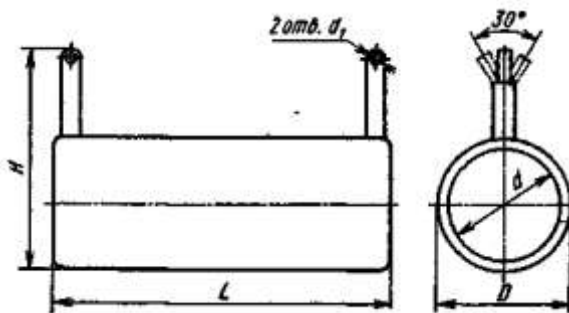

Номинальная мощность, Вт	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Размеры, мм				Масса, г, не более
		D	L	H	d	
3	3—510	14	26	28	6	16
7,5	1—3,3·10 ³	14	35	28	6	23
10	1,8—10·10 ³	14	41	28	6	27
15	3,9—15·10 ³	17	45	31	8,5	36
25	10—24·10 ³	21	50	35	13	52
50	18—51·10 ³	29	90	43	21	120
75	47—56·10 ³	29	140	43	21	200
100	47—56·10 ³	29	170	43	21	230

Примечание: Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют рядам E12 и E24 с допусками ± 5 и ± 10 %.

Температурный коэффициент сопротивления, не более $\pm 500 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$
 Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях Не менее 10^3 МОм

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды:

при номинальной электрической нагрузке От -60 до $+40^\circ\text{C}$

при снижении электрической нагрузки до $0,6P_n$ От -60 до $+155^\circ\text{C}$

Относительная влажность воздуха при температуре $+35^\circ\text{C}$ До 98 %

Пониженное атмосферное давление До 667 Па
 (5 мм рт. ст.)

Минимальная наработка 10 000 ч

Срок сохраняемости С5-35В 15 лет



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
 телефон: (495) 963-6120
 факс: (495) 963-4994
 e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
 телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
 e-mail: mqz@quartz1.ru