



## Einpressbuchse SEB4-F...

Isoliert, starr,  $\varnothing$  4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder  $\varnothing$  4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.

**Anschluss: Flachstecker.**

SEB4-F

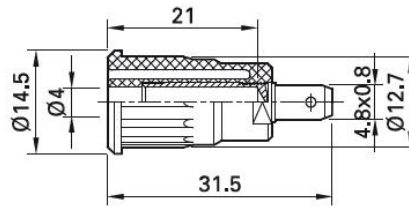

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Anschluss Connection	*Farben *Colors
SEB4-F	23.3120.*	1000 V, CAT III / 24 A	Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm	

