

BNC-Adapterleitung

- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an Koaxialkabel RG 58 C/U
- 2. Seite: 2x Ø 2 mm Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- mit Y-Hose

Best.-Nr.
KO 8358/RG58/0.5/50/SW


- **Koaxkabel-Typ,**
Längen: siehe Tabelle

BNC adapter lead

- 1st side: BNC-connector with bend relief, assembled on coaxial cable RG 58 C/U
- 2nd side: 2x Ø 2 mm safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²
- with Y-splitter

Order No.
KO 8358/RG58/0.5/50/SW

- **Coaxial cable type,**
lengths: see table

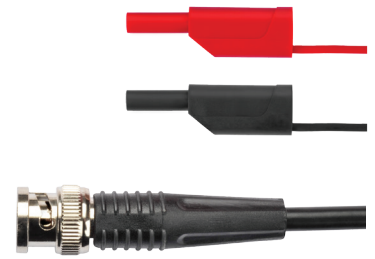


BNC



WH 003



WH 003

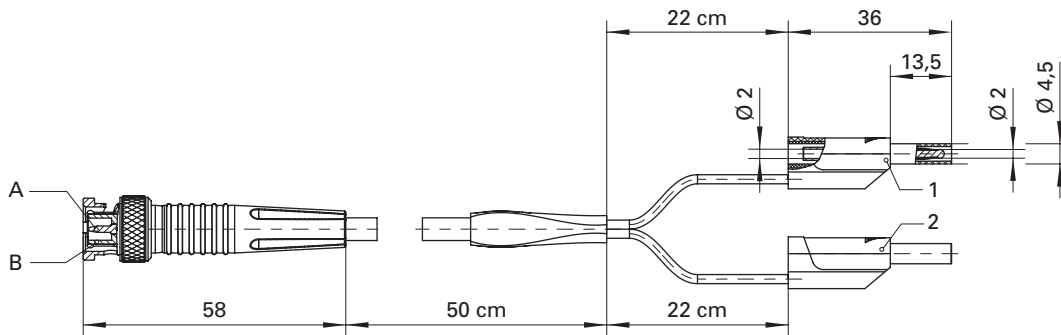

- **Schaltplan** Rot/A ----- 1
Schwarz/B ----- 2

- **circuit diagram** Red/A ----- 1
Black/B ----- 2

| Allgemeine Angaben | | General information | |
|--|--|---|--|
| Best.-Nr. ¹⁾ | KO 8358/RG58/0.5/50/SW Kontaktteile vernickelt | Order No. ¹⁾ | KO 8358/RG58/0.5/50/SW contact parts nickel-plated |
| Technische Daten | | Technical data | |
| RG-Typ nach MIL-C-17 | RG 58 C/U | RG type acc. to MIL-C-17 | RG 58 C/U |
| Wellenwiderstand | 50±2 Ω | characteristic impedance | 50±2 Ω |
| 1. Seite BNC-Steckverbinder | UG 1785/U-Crimp | 1st side BNC connector | UG 1785/U-Crimp |
| 1. Seite Knickschutztülle | K 50/SW | 1st side bend relief | K 50/SW |
| 2. Seite Federkorbstecker rot, konfektioniert an RG 58 C/U-Seele, Leitungslänge | 22 cm | 2nd side lamella-basket plug red, assembled on RG 58 C/U-core, cable length | 22 cm |
| 2. Seite Federkorbstecker schwarz, konfektioniert an RG 58 C/U-Schirm, Leitungslänge | 22 cm | 2nd side lamella-basket plug black, assembled on RG 58 C/U-shield, cable length | 22 cm |
| Leitungslänge | 50 cm | cable length | 50 cm |
| Temperatur-Einsatzbereich | von -10 °C bis +50 °C | operating temperature | from -10 °C to +50 °C |

¹⁾ andere Farben und Längen auf Anfrage

¹⁾ other colours and lengths on request