

Зажимы плашечные EKF



Зажим ответвительный плашечный предназначен для соединения неизолированных проводов типа А и АС, а также для повторного заземления нулевой жилы при монтаже СИП.

Изображение	Наименование	Диаметр провода, мм	Размер, А×В×Н×L	Размер, d	Болт	Количество болтов	Масса зажима, кг	Артикул
	Зажим соединительный плашечный ПА-1-1 (D провода 5,1...9,0 мм) EKF	5,1...9,0	18×28×35×45	8	М8, несрывная головка на 13	2	0,06	pa-1-1
	Зажим соединительный плашечный ПА-2-2 (D провода 9,6...11,4 мм) EKF	9,6...11,4	25×38×46×68	12		3	0,153	pa-2-2
	Зажим соединительный плашечный ПА-2-2А (D провода 9,6...11,4 мм) EKF	9,6...11,4	25×38×45×46	12		2	0,14	pa-2-2a
	Зажим соединительный плашечный ПА-3-2А (D провода 12,3...14,0 мм) EKF	12,3...14,0	30×47×52×58	15		2	0,241	pa-3-2a


Изображение	Наименование	Диаметр провода, мм	Количество болтов	Размер В, мм	Размер Н, мм	Размер d, мм	Размер L, мм	Артикул
	Зажим соединительный плашечный 2 болта М6 (D провода 5,5-8,6 мм) ПС-1-1 EKF	5,5-8,6	2	42,5	35,3	6	70	ps-1-1
	Зажим соединительный плашечный 2 болта М8 (D провода 9,1-12,0 мм) ПС-2-1 EKF	9,1-12,0	2	59	37	8	70	ps-2-1

Изображение	Наименование	Сечение жил магистрали / сечение жил ответвления, мм ²	Болт	Количество болтов	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Зажим ответвительный плашечный SL14.2 EKF	50-240/50-240	M10	2	44	40	50	13	0,2	sl-14.2
	Зажим ответвительный плашечный SL37.27 EKF	10-95/10-95	M10	2	55	48	55	17	0,28	sl-37.27
	Зажим ответвительный плашечный SL4.26 EKF	16-120/16-120	M10	2	55	61	70	17	0,37	sl-4.26


Изображение	Наименование	Номинальное поперечное сечение провода, мм ²	Количество болтов	Масса, кг	Артикул
	Зажим соединительный плашечный CD-35 EKF	16-70/16-70	1	0,06	cd-35
	Зажим соединительный плашечный CD-150 16-150/16-150 мм ² EKF	16-150/16-150	2	0,12	cd-150

Габаритные и установочные размеры


Зажим соединительный плашечный ПА-1-1

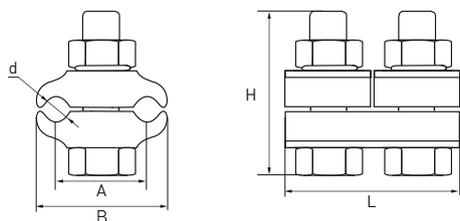

Зажим соединительный плашечный ПА-2-2

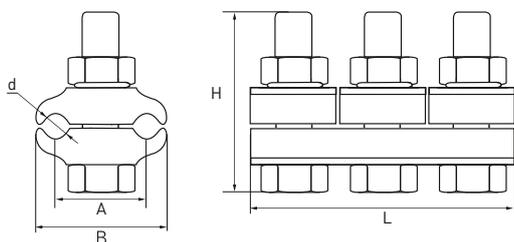

Зажимы плашечные серии ПС

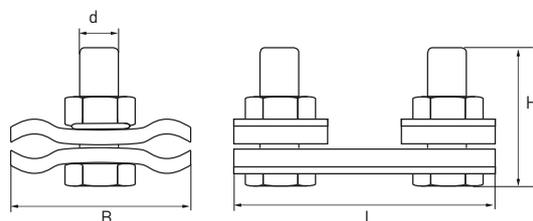

Зажим ответвительный плашечный

