


**Nicht-isolierte  
Kabelschuhe  
nach DIN 46234  
(Fortsetzung)**

**Leiterquerschnittsbereich:**  
0,5–240,0 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Cu, verzinkt

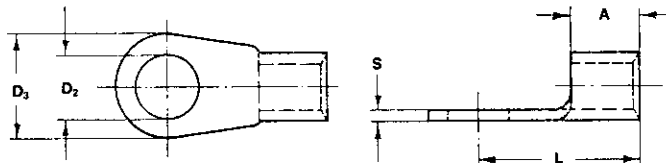

**Un-Insulated  
Terminals  
according DIN 46234  
(continued)**

**Wire Size Range:**  
0.5–240.0 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Copper, tin plated

**Leiterquerschnittsbereich über 10,0 bis 16,0 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range > 10.0 to 16.0 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug Tooling
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	A	L	S		
5,0	5,3	5,3	11,0	10,0	20,0	1,2	726344-0	
6,0	6,5	6,5	11,0	10,0	20,0	1,2	726344-1	
8,0	8,4	8,4	14,0	10,0	22,0	1,2	726344-2	
10,0	10,5	10,5	18,0	10,0	24,0	1,2	726344-3	
12,0	13,0	13,0	22,0	10,0	26,0	1,2	726344-4	

Es sind nur handelsübliche  
Werkzeuge für DIN-Kabel-  
schuhe zu verwenden.  
Use regular Tooling  
for DIN Terminals.

**Leiterquerschnittsbereich über 16,0 bis 25,0 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range > 16.0 to 25.0 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug Tooling
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	A	L	S		
5,0	5,3	5,3	12,0	11,0	25,0	1,5	726345-0	
6,0	6,5	6,5	12,0	11,0	25,0	1,5	726345-1	
8,0	8,4	8,4	16,0	11,0	25,0	1,5	726345-2	
10,0	10,5	10,5	18,0	11,0	26,0	1,5	726345-3	
12,0	13,0	13,0	22,0	11,0	31,0	1,5	726345-4	
16,0	17,0	17,0	28,0	11,0	35,0	1,5	726345-5	

Es sind nur handelsübliche  
Werkzeuge für DIN-Kabel-  
schuhe zu verwenden.  
Use regular Tooling  
for DIN Terminals.

**Leiterquerschnittsbereich über 25,0 bis 35,0 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range > 25.0 to 35.0 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug Tooling
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	A	L	S		
6,0	6,5	6,5	15,0	12,0	26,0	1,6	726346-0	
8,0	8,4	8,4	16,0	12,0	26,0	1,6	726346-1	
10,0	10,5	10,5	18,0	12,0	27,0	1,6	726346-2	
12,0	13,0	13,0	22,0	12,0	31,0	1,6	726346-3	
16,0	17,0	17,0	28,0	12,0	36,0	1,6	726346-4	

Es sind nur handelsübliche  
Werkzeuge für DIN-Kabel-  
schuhe zu verwenden.  
Use regular Tooling  
for DIN Terminals.

**Leiterquerschnittsbereich über 35,0 bis 50,0 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range > 35.0 to 50.0 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug Tooling
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	A	L	S		
6,0	6,5	6,5	18,0	16,0	34,0	1,8	726347-0	
8,0	8,4	8,4	18,0	16,0	34,0	1,8	726347-1	
10,0	10,5	10,5	18,0	16,0	34,0	1,8	726347-2	
12,0	13,0	13,0	22,0	16,0	38,0	1,8	726347-3	
16,0	17,0	17,0	28,0	16,0	40,0	1,8	726347-4	

Es sind nur handelsübliche  
Werkzeuge für DIN-Kabel-  
schuhe zu verwenden.  
Use regular Tooling  
for DIN Terminals.

**Leiterquerschnittsbereich über 50,0 bis 70,0 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range > 50.0 to 70.0 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug Tooling
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	A	L	S		
8,0	8,4	8,4	22,0	18,0	38,0	2,0	726348-1	
10,0	10,5	10,5	22,0	18,0	38,0	2,0	726348-2	
12,0	13,0	13,0	22,0	18,0	38,0	2,0	726348-3	
16,0	17,0	17,0	28,0	18,0	42,0	2,0	726348-4	

Es sind nur handelsübliche  
Werkzeuge für DIN-Kabel-  
schuhe zu verwenden.  
Use regular Tooling  
for DIN Terminals.