



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	PROCAST Cable XLR6/Male / PC12010001502
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАМЕТР КАБЕЛЯ	отверстие D=6mm (допустимо 4-8mm)
ТИП ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ	пайка
МАТЕРИАЛ КОРПУСА РАЗЪЕМА	Цинковый сплав - ZnAl4Cu1, Zn покрытие (электролиз)
ЕМКОСТЬ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ	≤ 4.1pF
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	≤ 3 мΩ
МАТЕРИАЛ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ	PHOSPHOR BRONZE (медный сплав)
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP40
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	-30C / +70 градусов C
LIFETIME	минимум 1000 циклов
ФАСОВКА	упаковка - 50шт, индивидуальный пластиковый пакет


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

PROCAST Cable XLR 6/Male – балансный, трехконтактный XLR (папа/штекер) кабельный разъем под пайку. Разъем рассчитан на применение с сигнальным / инструментальным / микрофонным балансным кабелем с внешним диаметром 6mm (допустимо применение кабелей 5-7mm).

Отлично подойдет для коммутации профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения балансных микрофонов электромузыкальных инструментов, DJ оборудования к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Не подверженный коррозии металлический корпус изготовлен методом литья под давлением из цинкового сплава. Вся поверхность разъема имеет плотное гальванически наносимое черное покрытие.

Контакты из PHOSPHOR BRONZE (специальный контактный очень прочный и износостойкий медный сплав) защищены от коррозии и отлично паяются. Внутри разъема добавлена съемная пластиковая вставка, она жестко позиционирует кабель внутри разъема, не дает кабелю изламываться при изгибе и деформироваться в местах пайки. Также вставка дополнительно изолирует места спайки жил кабеля и контактов от корпуса.

Со стороны ввода кабеля, разъем имеет пластиковый резиновый конусный колпачок с радиальными ребрами жесткости. Благодаря этому кабель может иметь контролируемый изгиб без повреждения как кабеля так и разъема. PROCAST Cable XLR 6/Male имеет специальную щель для фиксации замка панельного XLR разъема или кабельного разъема PROCAST Cable XLR 6/ Female. Язычок замка фиксируется в данном отверстии обеспечивая надежное не разъемное без нажатия на фиксатор соединение.

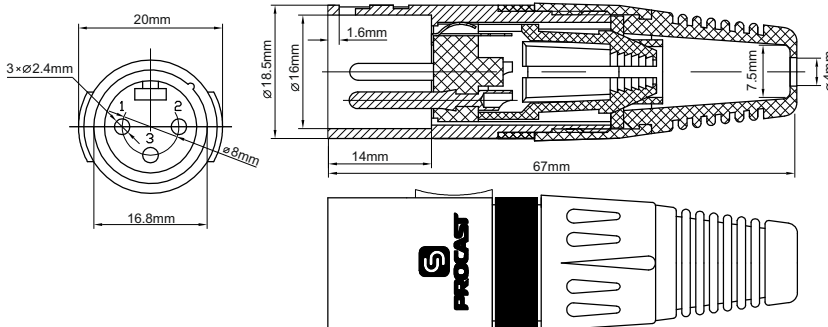

КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"
+7 499 190-20-10
sound@cvg.ru
www.cvg.ru



EAC
MADE IN CHINA
DESIGNED IN RUSSIA