



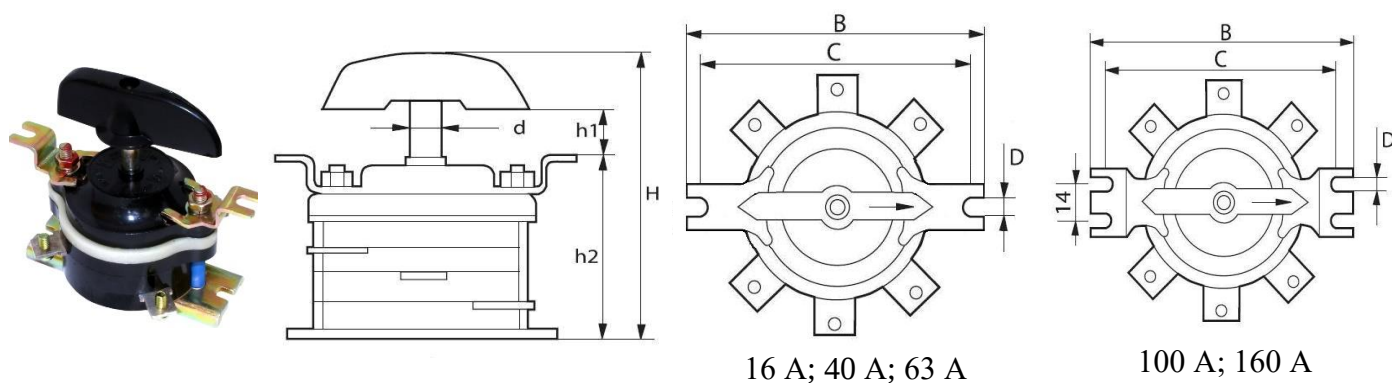



Пакетные выключатели со степенью защиты IP00, крепление – передней скобой

| Модель                 | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |    |     |   |   |
|------------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|-----|---|---|
|                        | C                                     | B   | H   | h1 | h2  | D | d |
| ПВ 1-16 МЗ исп.1 (ЭТ)  | 77                                    | 90  | 70  | 10 | 40  | 5 | 6 |
| ПВ 2-16 МЗ исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 75  | 14 | 40  |   |   |
| ПВ 3-16 МЗ исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 80  |    | 55  |   |   |
| ПВ 2-40 МЗ исп.1 (ЭТ)  | 105                                   | 120 | 100 | 20 | 60  | 6 | 8 |
| ПВ 3-40 МЗ исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 115 |    | 70  |   |   |
| ПВ 2-63 МЗ исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 120 |    | 80  |   |   |
| ПВ 3-63 МЗ исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 145 |    | 100 |   |   |
| ПВ 3-100 МЗ исп.1 (ЭТ) | 138                                   | 155 | 150 | 25 | 90  | 7 | 9 |
| ПВ 3-160 МЗ исп.1 (ЭТ) |                                       |     | 160 |    | 100 |   |   |

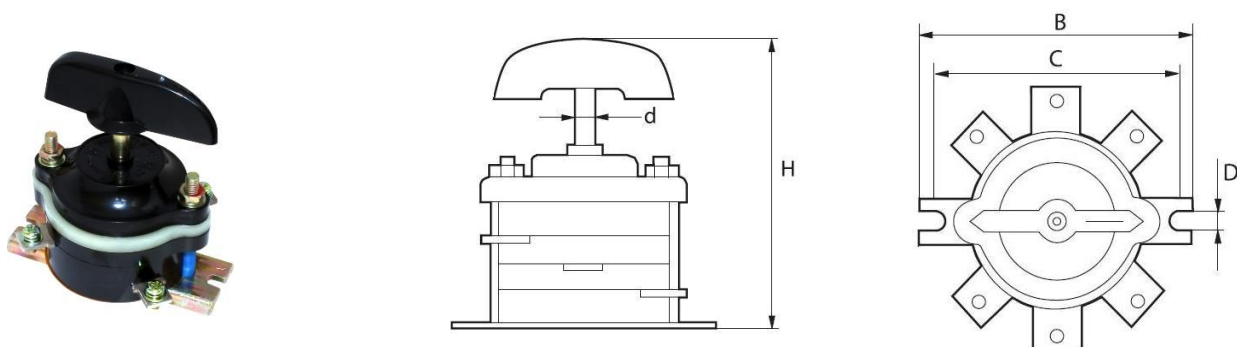




Пакетные выключатели со степенью защиты IP00, крепление – задней скобой

| Модель                 | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |   |   |
|------------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|---|
|                        | C                                     | B   | H   | D | d |
| ПВ 1-16 МЗ исп.3 (ЭТ)  | 56                                    | 60  | 70  | 5 | 6 |
| ПВ 2-16 МЗ исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 75  |   |   |
| ПВ 3-16 МЗ исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 80  |   |   |
| ПВ 2-40 МЗ исп.3 (ЭТ)  | 90                                    | 100 | 100 | 6 | 8 |
| ПВ 3-40 МЗ исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 115 |   |   |
| ПВ 2-63 МЗ исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 120 |   |   |
| ПВ 3-63 МЗ исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 145 |   |   |
| ПВ 2-100 МЗ исп.3 (ЭТ) | 130                                   | 140 | 130 | 7 | 9 |
| ПВ 3-100 МЗ исп.3 (ЭТ) |                                       |     | 150 |   |   |
| ПВ 3-160 МЗ исп.3 (ЭТ) |                                       |     | 160 |   |   |



*Пакетные выключатели в карболитовом корпусе со степенью защиты IP30,  
крепление – основанием корпуса*



| Модель                  | Габаритные и установочные размеры, мм |    |    |    |    |
|-------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
|                         | C1                                    | C2 | L  | H  | B  |
| ПВ 2-16 МЗ кар. 30 (ЭТ) | 65                                    | 65 | 77 | 90 | 77 |
| ПВ 3-16 МЗ кар. 30 (ЭТ) |                                       |    |    |    |    |

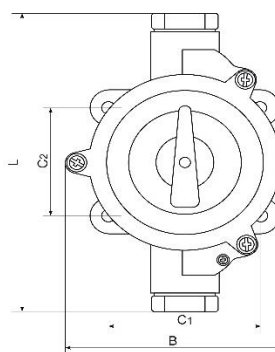

*Пакетные выключатели в силуминовом корпусе со степенью защиты IP56,  
крепление – основанием корпуса*

*Схемы  
расположения  
сальников*


| Модель                  | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |    | Схема расположения<br>сальников |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|---------------------------------|
|                         | C1                                    | C2  | L   | H   | B   | Dc |                                 |
| ПВ 2-16 М1 сил. 56 (ЭТ) | 80                                    | 60  | 150 | 100 | 100 | 20 | 1                               |
| ПВ 3-16 М1 сил. 56 (ЭТ) |                                       |     |     |     |     |    | 1                               |
| ПВ 3-40 М1 сил. 56 (ЭТ) | 100                                   | 100 | 200 | 150 | 145 | 25 | 1                               |
| ПВ 3-63 М1 сил. 56 (ЭТ) |                                       |     | 185 | 180 |     |    | 2                               |



*Пакетные выключатели в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56,  
крепление – основанием корпуса*

*Схемы  
расположения  
сальников*

| Модель                  | Габаритные и установочные размеры,<br>мм |     |     |     |     |    | Схема<br>расположения<br>сальников |
|-------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------------------------------------|
|                         | C1                                       | C2  | L   | H   | B   | Dc |                                    |
| ПВ 1-16 М1 пл. 56 (ЭТ)  | 80                                       | 60  | 115 | 85  | 100 | 15 | 3                                  |
| ПВ 2-16 М1 пл. 56 (ЭТ)  |                                          |     |     |     |     |    |                                    |
| ПВ 3-16 М1 пл. 56 (ЭТ)  |                                          |     |     |     |     |    |                                    |
| ПВ 4-16 М1 пл. 56 (ЭТ)  |                                          |     |     |     |     |    |                                    |
| ПВ 2-40 М1 пл. 56 (ЭТ)  | 100                                      | 100 | 165 | 130 | 140 | 20 | 3                                  |
| ПВ 3-40 М1 пл. 56 (ЭТ)  |                                          |     |     |     |     |    |                                    |
| ПВ 4-40 М1 пл. 56 (ЭТ)  |                                          |     |     |     |     |    |                                    |
| ПВ 2-63 М1 пл. 56 (ЭТ)  |                                          |     |     |     |     |    |                                    |
| ПВ 2-100 М1 пл. 56 (ЭТ) |                                          |     |     |     |     |    |                                    |
| ПВ 3-100 М1 пл. 56 (ЭТ) | 125                                      | 125 | 215 | 155 | 192 | 30 | 3                                  |
|                         |                                          |     | 165 |     |     |    |                                    |


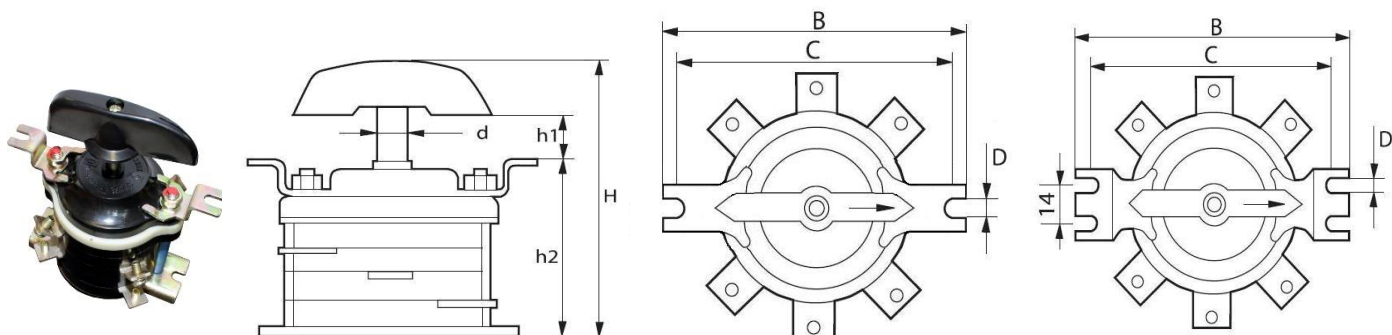


16 А; 40 А; 63 А

100 А; 160 А



Пакетные переключатели со степенью защиты IP00, крепление – передней скобой

| Модель                    | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |    |     |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|-----|---|---|
|                           | C                                     | B   | H   | h1 | h2  | D | d |
| ПП 1-16/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  | 77                                    | 90  | 70  | 14 | 10  | 5 | 6 |
| ПП 2-16/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 75  |    | 40  |   |   |
| ПП 3-16/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 80  |    | 40  |   |   |
| ПП 1-16/Н3 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 75  |    | 55  |   |   |
| ПП 2-16/Н3 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 75  |    | 45  |   |   |
| ПП 1-16/4С М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 85  |    | 57  |   |   |
| ПП 2-16/4С М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 75  |    | 45  |   |   |
| ПП 2-40/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  | 105                                   | 120 | 100 | 20 | 60  | 6 | 8 |
| ПП 3-40/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 115 |    | 70  |   |   |
| ПП 4-40/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 120 |    | 80  |   |   |
| ПП 2-40/Н3 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 120 |    | 80  |   |   |
| ПП 2-63/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 120 |    | 80  |   |   |
| ПП 3-63/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)  |                                       |     | 145 |    | 100 |   |   |
| ПП 3-100/Н2 М3 исп.1 (ЭТ) |                                       |     | 150 |    | 90  |   |   |
| ПП 3-100/Н3 М3 исп.1 (ЭТ) | 138                                   | 155 | 195 | 25 | 140 | 7 | 9 |
| ПП 3-160/Н2 М3 исп.1 (ЭТ) |                                       |     | 160 |    | 100 |   |   |

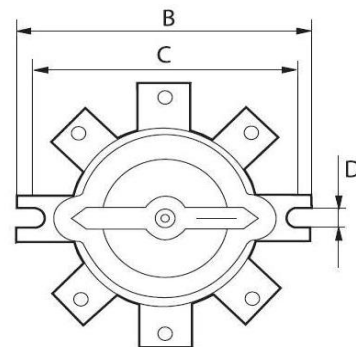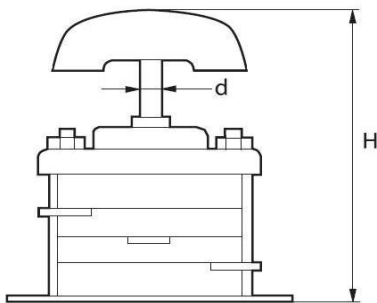

Пакетные переключатели со степенью защиты IP00, крепление – задней скобой




| Модель                    | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|---|
|                           | C                                     | B   | H   | D | d |
| ПП 2-16/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)  | 56                                    | 60  | 75  | 5 | 6 |
| ПП 3-16/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 80  |   |   |
| ПП 1-16/4С М3 исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 75  |   |   |
| ПП 3-40/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)  | 90                                    | 100 | 115 | 6 | 8 |
| ПП 4-40/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 120 |   |   |
| ПП 3-63/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)  |                                       |     | 145 |   |   |
| ПП 3-100/Н2 М3 исп.3 (ЭТ) | 130                                   | 140 | 150 | 7 | 9 |
| ПП 3-160/Н2 М3 исп.3 (ЭТ) |                                       |     | 160 |   |   |

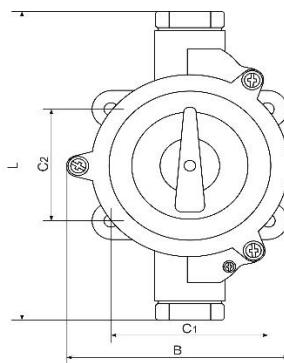

Пакетные переключатели в силуминовом корпусе со степенью защиты IP56, крепление – основанием корпуса

Схемы  
расположения  
сальников

| Модель                     | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |    | Схема расположения сальников |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------------------------------|
|                            | C1                                    | C2  | L   | H   | B   | Dc |                              |
| ПП 2-16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ) | 80                                    | 60  | 150 | 100 | 100 | 20 | 1                            |
| ПП 3-16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ) |                                       |     | 150 | 100 |     |    | 1                            |
| ПП 2-16/Н3 М1 сил. 56 (ЭТ) |                                       |     | 140 | 110 |     |    | 2                            |
| ПП 3-40/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ) | 100                                   | 100 | 200 | 150 | 145 | 25 | 1                            |
| ПП 2-63/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ) |                                       |     | 185 | 150 |     |    | 2                            |

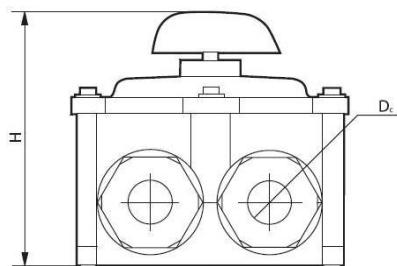

Пакетные переключатели в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56,  
крепление – основанием корпуса

Схемы  
расположения  
сальников

| Модель                    | Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |    | Схема расположения сальников |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------------------------------|
|                           | C1                                    | C2  | L   | H   | B   | Dc |                              |
| ПП 2-16/H2 M2 пл. 56 (ЭТ) | 80                                    | 60  | 115 | 85  | 100 | 15 | 3                            |
| ПП 3-16/H2 M2 пл. 56 (ЭТ) |                                       |     | 115 | 85  |     |    |                              |
| ПП 4-16/H2 M2 пл. 56 (ЭТ) |                                       |     | 115 | 90  |     |    |                              |
| ПП 2-16/H3 M2 пл. 56 (ЭТ) |                                       |     | 135 |     |     |    |                              |
| ПП 2-16/H4 M2 пл. 56 (ЭТ) |                                       |     | 135 |     |     |    |                              |
| ПП 1-16/4C M2 пл. 56 (ЭТ) |                                       |     | 115 |     |     |    |                              |
| ПП 2-40/H2 M2 пл. 56 (ЭТ) | 100                                   | 100 | 165 | 130 | 140 | 20 | 3                            |
| ПП 3-40/H2 M2 пл. 56 (ЭТ) |                                       |     | 165 | 130 |     |    |                              |
| ПП 2-40/H3 M2 пл. 56 (ЭТ) |                                       |     | 185 | 130 |     |    | 2                            |