


Схема PBS1.27-10A/BS

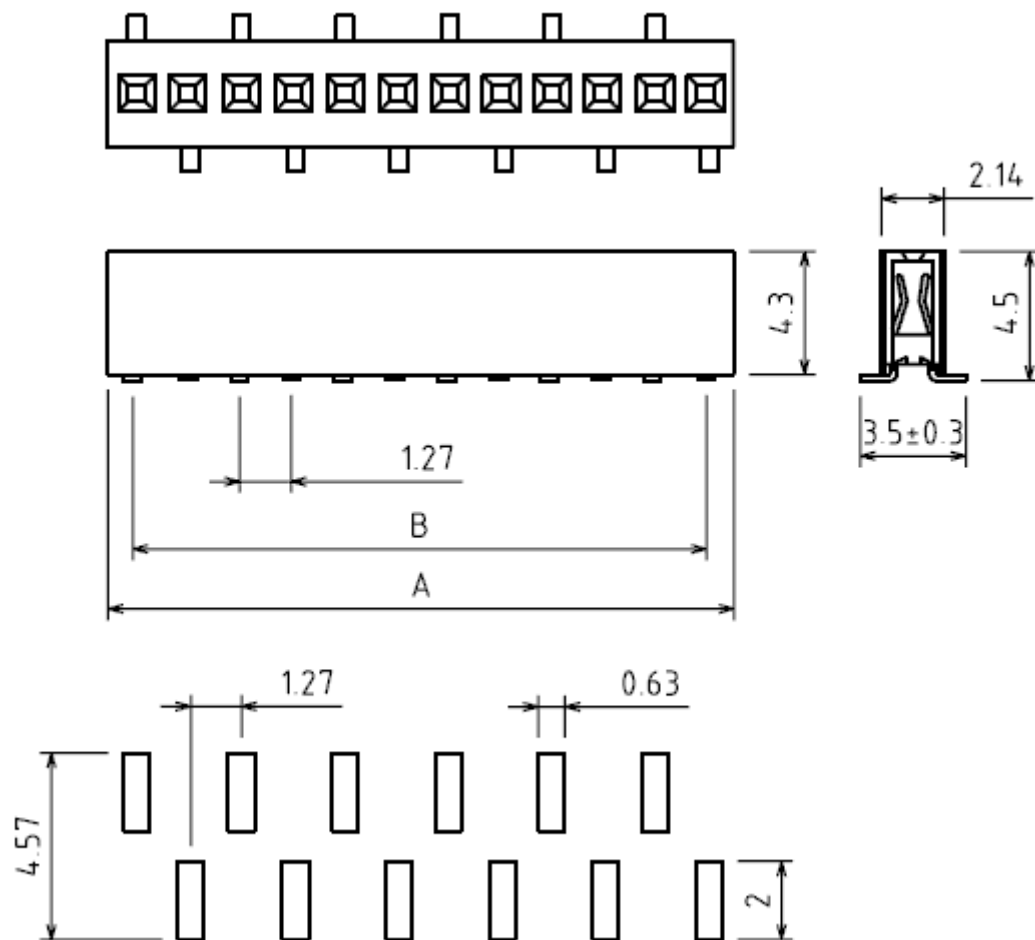

Описание PBS1.27-10A/BS

Количество контактов	A	B
1	1.27	0
2	2.54	1.27
3	3.81	2.54
4	5.08	3.81
5	6.35	5.08
6	7.62	6.35
7	8.89	7.62
8	10.16	8.89
9	11.43	10.16
10	12.70	11.43
11	13.97	12.70
12	15.24	13.97
13	16.51	15.24
14	17.78	16.51
15	19.05	17.78
16	20.32	19.05
17	21.59	20.32

18	22.86	21.59
19	24.13	22.86
20	25.40	24.13
21	26.67	25.40
22	27.94	26.67
23	29.21	27.94
24	30.48	29.21
25	31.75	30.48
26	33.02	31.75
27	34.29	33.02
28	35.56	34.29
29	36.83	35.56
30	38.10	36.83
31	39.37	38.10
32	40.64	39.37
33	41.91	40.64
34	43.18	41.91
35	44.45	43.18
36	45.72	44.45
37	46.99	45.72
38	48.26	46.99
39	49.53	48.26
40	50.80	49.53

Материал

Контакты: фосф бронза

Варианты покрытия контактов: золото/олово/золото выборочно

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1А

Предельное напряжение: 250В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора: не менее 500Мом

Сопротивление контакта: не более :0,03 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 С + 105 С