



## ME-GYRO click

Gyro click является платой расширения форм-фактора mikroBUS. Это компактное и легкое решение для добавления гироскопа к вашему проекту. Плата построена на базе L3GD20 трехосного цифрового гироскопа. Плата работает только от 3.3В питания.



1 Перед использованием платы убедитесь, что запаяны предоставленные штырьковые 1x8 male разъёмы для обеих сторон платы. Два 1x8 штырьковые разъёмы находятся в упаковке в комплекте с платой.

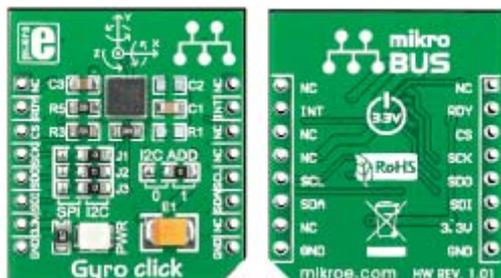

2 Поверните плату обратной стороной так, чтобы нижняя сторона была направлена к Вам вверх. Поместите короткие части выводов на соответствующие площадки платы для дальнейшей их пайки.



3 Поверните плату снова вверх. Убедитесь в том, что выводы выровнены, что они расположены перпендикулярно плате, затем припаяйте их плотно к плате.

После того как вы припаяли выводы, плата установки в гнездо mikroBUS. Если все контакты совмещены правильно, вставьте плату полностью в гнездо.



