


Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse5 / IEC 60228 Klasse5
 For stranded fine wire acc. to VDE 0295 class5 / IEC 60228 class5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 16 mm²
 Abisolierlänge / stripping length: 19mm

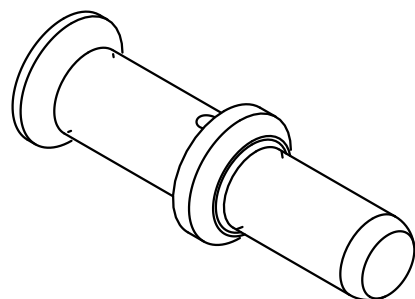

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/ Scale 2:1	Han TC100 Stiftkontakt Han TC100 male contact versilbert / silver plated
		Detail.	20.09.11	Ho		
		Insp.		Be		
		Stand.				
A		HARTING Electric GmbH & Co. KG				TB 09 11 000 6116
Mod.	Dat.	Name	D-32339 Espelkamp			
					Sub.	Blatt/ page