X

Lochbild
board drillings

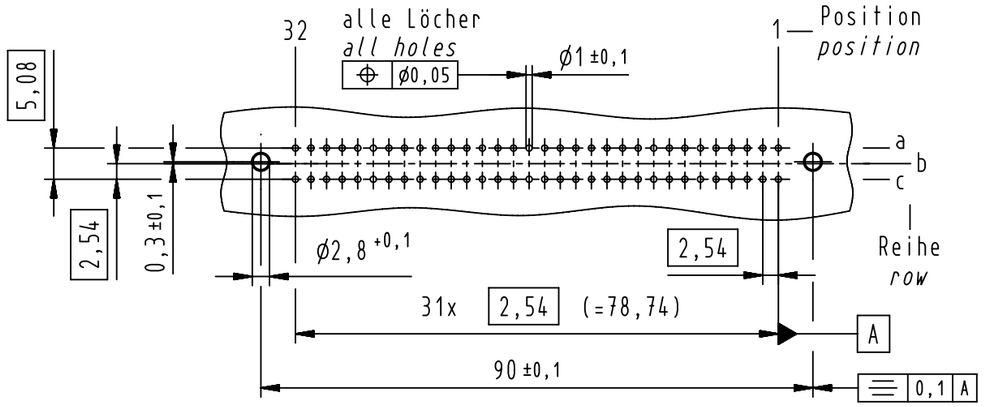

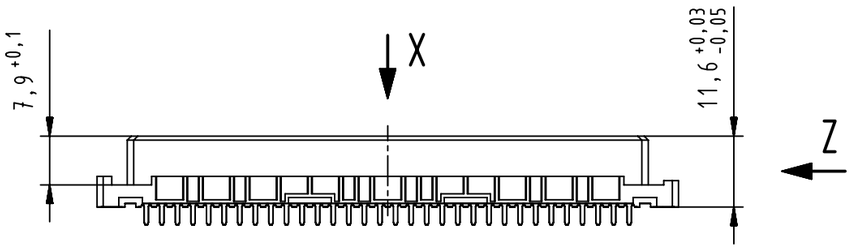

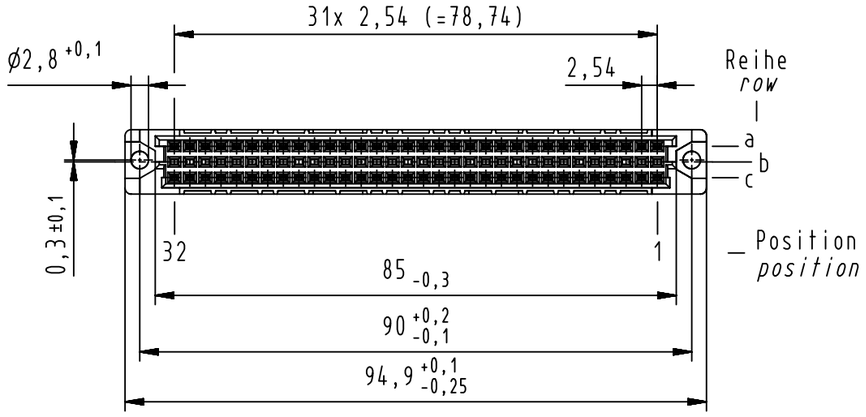

X

Kontaktanordnung
contact arrangement

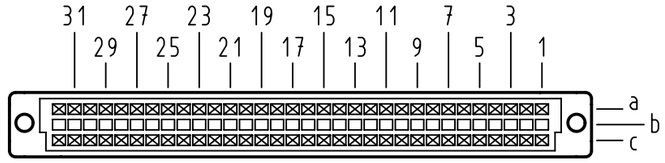

64 Einlöt Kontakte
64 solder contacts

⊠ = Kontaktposition belegt
= *position with contact*

■ = kinked Einlöt Kontakt
= *kinked solder contact*

□ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

Z (2:1)

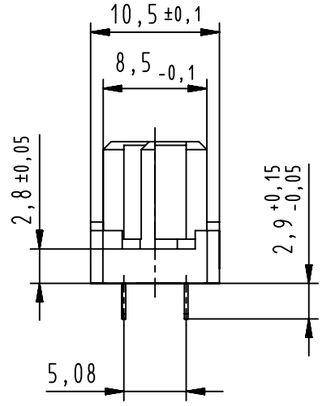

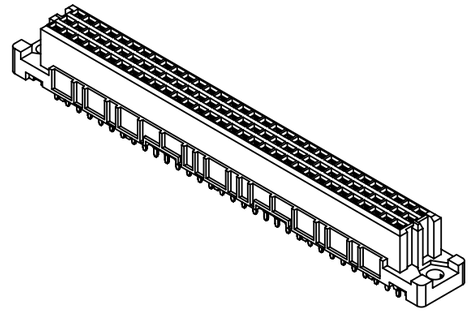

09 03 264 6824 222	2
09 03 264 2824 222	1
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

① Weitere Informationen siehe: DS 09 03 212 00 01
Further information see: DS 09 03 212 00 01

All Dimensions in mm
Original Size DIN A3

Scale 1:1

Free size tol. complementary IEC 60603-2

Ref.

Sub.

All rights reserved

Department EC PD - DE

HARTING Electronics GmbH
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
LEHNERT	TADJE	HOFFMANN	2013-01-10	Final Release

Title: DIN Signal type C female solder 2.9 NFF

Doc-Key / ECM-Nr.: 100173852/UGD/103/C500000055974

Type: TB

Number: 0903264X824222

Rev.: C

Page: 1/1

A3